

Optima



M99A

Hvit epoxy lakkert 1,9 mm
stålkapsling

El.nr. 58 338 60



M99AC

Blankpolert rustfri 1,5 mm
stålkapsling (AISI 304)

El.nr. 58 338 61



M99ACS

Mattbørstet rustfri 1,5 mm
stålkapsling (AISI 304)

El.nr. 58 338 62

Optima er en stilren automatisk håndtørker i en robust, dog ikke vandalsikker kapsling.

Leveres i hvitlakkert stålkapsling, polert eller børstet rustfri stålkapsling.

Egnet for toaletter, bad og garderober på kontorer, i restauranter, teatre, kinoer og hoteller med middels bruksfrekvens.


Optima er svært stillegående, og prisgunstig i forhold til den eksklusive utførelsen.

Tørketiden for **Optima** er typisk 38 sek.

Fotocellens deteksjonsavstand kan reguleres i to trinn, 15 eller 25 cm.

Høykvalitet komponenter sikrer problemfri drift og lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

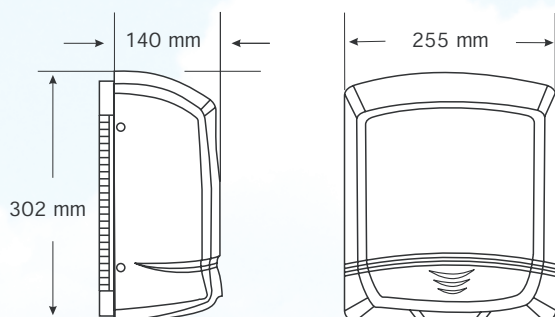

Spennning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbelisolert)
Beskyttelsesgrad	IP 21
Turtall	2800 o/min
Strømforbruk	7 A
Total effekt	1640 W
Motor effekt	140 W
Varme effekt	1500 W
Luft hastighet	50 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	57 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	38 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	57 dBA
Vekt	4,45 kg