*Dual*Flow Plus

LAVT EFFEKTFORBRUK
MILJØVENNLIG

M14A

3 mm ABS plastkapsling
hvit

El.nr. 58 338 52

M14ACS

3 mm ABS plastkapsling
i matt stålfarge lakk

El.nr. 58 338 54

M14AB

3 mm ABS plastkapsling
i matt svart

El.nr. 58 338 48

DualFlow Plus er en moderne automatisk håndtørker for svært hurtig og effektiv tørking. Hendene føres ned i en spalte der luft med høy hastighet blåses gjennom 4 dyser mot hendene fra begge sider.

Leveres i ABS-plast utførelse i standard hvit, sølv lakk eller svart.

Egnet for toaletter, bad og garderober på flyplasser, kjøpesentre, bensinstasjoner, diskoteker, skoler og idrettsanlegg med middels og høy bruksfrekvens.

DualFlow er en innovativ tørker med varmeelement som kan slås av/på. Nå standard med H13 HEPA filter.

Tørketiden for **Dual**Flow **Plus** er typisk 10-15 sek.

DualFlow Plus har innebygget vanntank som enkelt kan taes ut og tømmes.

DualFlow Plus kan tilkobles direkte til avløp om ønskelig. Avløpsettet leveres som tilleggsutstyr.

KITDESM14A

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:

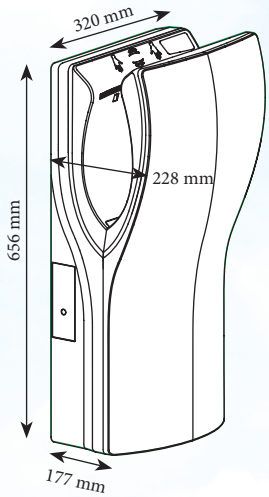

Spenning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	I (jordet)
Beskyttelsesgrad	IP X4
Turtall	19000-30000 o/min
Strømforbruk	3,2-6,4 A
Total effekt	420-1500 W
Motor effekt	420-1100 W
Varme effekt	0 eller 400 W (av/på bryter)
Lufthastighet	234-410 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	40 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	8-15 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	62-72 dBA
Vekt	8,3 kg