

# Toomec

*Elektriske  
håndkletørkere*



Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS  
INGENIØRFIRMA




# AVANT

**Toomec** introduserte verdens første elektriske håndklettørkere med svingbare armer.

Siden produksjonstarten i 1988 har Toomec levert titusentalls tørkebøyer. **AVANT** finnes i to bredder på **425** og **625** mm.



- Individuelt svingbare armer (180°), for bedre tørk
- Fleksibel, enkel plassering og montering
- Lavt strømforbruk
- For skjult eller åpen tilslutning med bevegelig eller fast kabel
- Innebygget 2-polet bryter m/lys
- Forkrommet eller i hvit alternativt stålfarget lakk
- Robust utførelse i stål

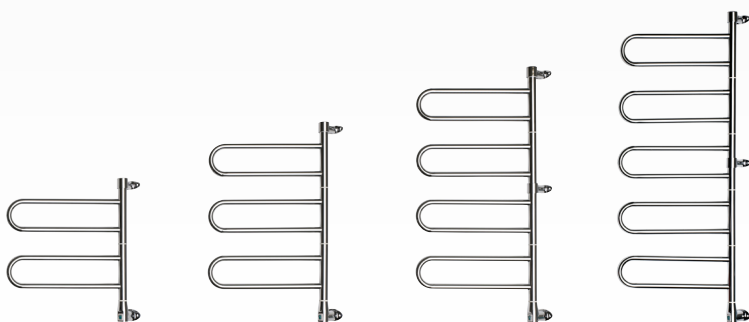

## AVANT 425

Type	Antall bøyer	Farge	Effekt (Watt)	Spenning (V/Hz)	Kapslingsgrad	Isolasjonsklasse	Bredd (mm)	Høyde (mm)
CAT I/S2	2	Krom	30	230/50	IP44	II	425	520
CAT I/S3	3	Krom	45	230/50	IP44	II	425	720
CAT I/S4	4	Krom	60	230/50	IP44	II	425	920
CAT I/S5	5	Krom	75	230/50	IP44	II	425	1120
CAT I/S2W	2	Hvit lakk	30	230/50	IP44	II	425	520
CAT I/S3W	3	Hvit lakk	45	230/50	IP44	II	425	720
CAT I/S4W	4	Hvit lakk	60	230/50	IP44	II	425	920
CAT I/S5W	5	Hvit lakk	75	230/50	IP44	II	425	1120
CAT I/S2L	2	Stål lakk	30	230/50	IP44	II	425	520
CAT I/S3L	3	Stål lakk	45	230/50	IP44	II	425	720
CAT I/S4L	4	Stål lakk	60	230/50	IP44	II	425	920
CAT I/S5L	5	Stål lakk	75	230/50	IP44	II	425	1120

AVANT leveres i modeller med to til fem individuelt svingbare bøyer som gir god tørkekapasitet.

De robuste festene sikrer et godt og solid oppheng. Med kabelinnføring bak veggfestet, blir tilkoblingen skjult og bøylene fremstår i sin rette eleganse.

Åpen tilførsel er også mulig.

- Dobbeltisolert, skal ikke jordes
- Overflatetemperatur maks 60 °C  
Skader ikke tekstiler
- Lakkerte utførelser misfarges ikke over lang tids bruk
- Modeller med 4 og 5 bøyer har ekstra midtfeste for optimal stabilitet



Robuste fester, og bryter m/lys gir bøylene et solid kvalitetsinntrykk.



## AVANT 625

Type	Antall bøyer	Farge	Effekt (Watt)	Spenning (V/Hz)	Kapslingsgrad	Isolasjonsklasse	Breidd (mm)	Høyde (mm)
CAT I/2	2	Krom	50	230/50	IP44	II	625	520
CAT I/3	3	Krom	75	230/50	IP44	II	625	720
CAT I/4	4	Krom	100	230/50	IP44	II	625	920
CAT I/5	5	Krom	125	230/50	IP44	II	625	1120
CAT I/2W	2	Hvit lakk	50	230/50	IP44	II	625	520
CAT I/3W	3	Hvit lakk	75	230/50	IP44	II	625	720
CAT I/4W	4	Hvit lakk	100	230/50	IP44	II	625	920
CAT I/5W	5	Hvit lakk	125	230/50	IP44	II	625	1120
CAT I/2L	2	Stål lakk	50	230/50	IP44	II	625	520
CAT I/3L	3	Stål lakk	75	230/50	IP44	II	625	720
CAT I/4L	4	Stål lakk	100	230/50	IP44	II	625	920
CAT I/5L	5	Stål lakk	125	230/50	IP44	II	625	1120



# BASIC

**Basic** kombinerer unike egenskaper som lav pris og høy tørkekapasitet til ekstremt lavt energiforbruk.

**Basic** finnes i krom, hvit lakk og stålfarge lakk.

Hele bøylen er svingbar 180°, og er spesielt utformet for å skape luftrom mellom håndklene og dermed sikre en høy og effektiv tørkekapasitet.



**Basic** er spesielt utformet for optimal tørking med luftrom mellom håndklene



## BASIC

Type	Antall bøyler	Farge	Effekt (Watt)	Spenning (V/Hz)	Kapslingsgrad	Isolasjonsklasse	Bredd (mm)	Høyde (mm)
CK 24	S	Krom	35	230/50	IP44	II	570	700
CK 24W	S	Hvit lakk	35	230/50	IP44	II	570	700
CK 24L	S	Stål lakk	35	230/50	IP44	II	570	700

Din forhandler:



KNUT J. BØ AS  
INGENIØRFIRMA

Knut J. Bø AS  
Industrigaten 28  
0353 Oslo  
Telefon: 23 08 40 80  
Telefaks: 23 08 40 81  
post@ingbo.no  
www.ingbo.no