


# Desentraliserte varmegjenvinnere for bruk i alle typer rom opp til 25m<sup>2</sup>

Opp til  
**90%**  
Gjenvinningseffekt

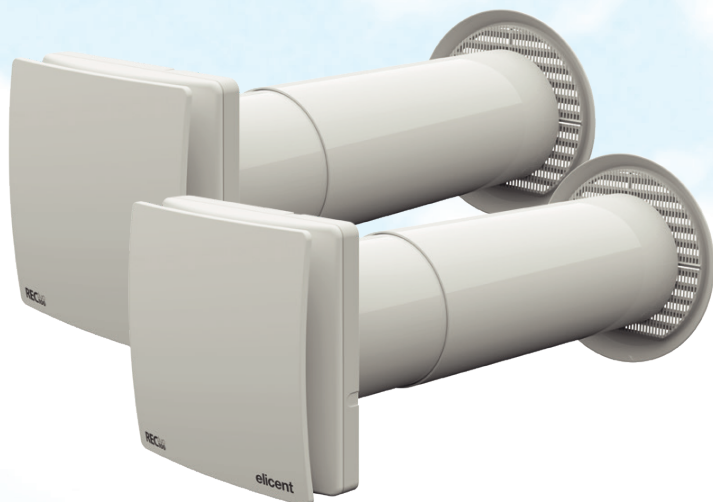

- Godt egnet med enkel montering.
- Monteres 2 sammen for optimal ventilering.
- Monteres rett gjennom yttervegg ø 100mm.
- Enkelt vedlikehold.
- Meget lavt effektforbruk takket være EC motorer.
- Styres enten med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator.
- RC modellen styres med fjernkontroll.

Rec Duo 100

El.nr. 49 108 44


Rec Duo 100 MHY

El.nr. 49 108 45

Rec Duo 100 PLUS RC

El.nr. 49 108 46

## Funksjonmåte

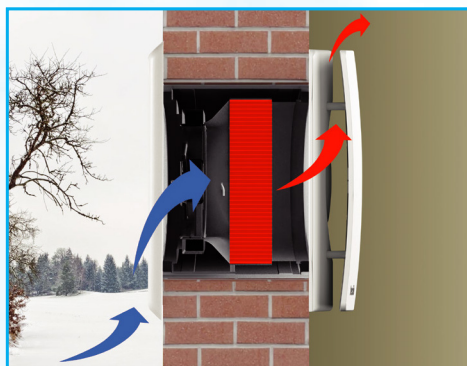


REC Duo er en "push-pull" varmegjenvinner som tar opp varmen fra avtrekksluften for så å snu luftretningen til tilluft som gjør at den lagrede varmen i varmeveksleren avgis inn i rommet.

## Eksempler på montering



Enheter montert i hvert sitt rom

Enheter montert i samme rom

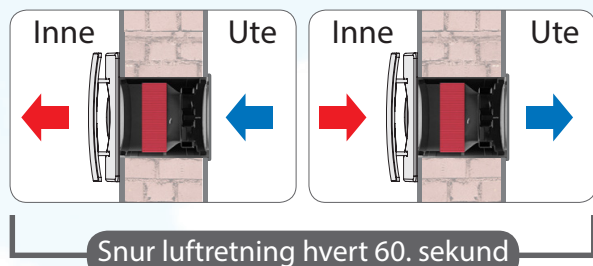

Enhet holdes på plass med magneter, for enkel montering/demontering




Kvalitetsvifte fra



KNUT J. BØ AS  
INGENIØRFIRMA

# Produkter i høy kvalitet til rimelige priser

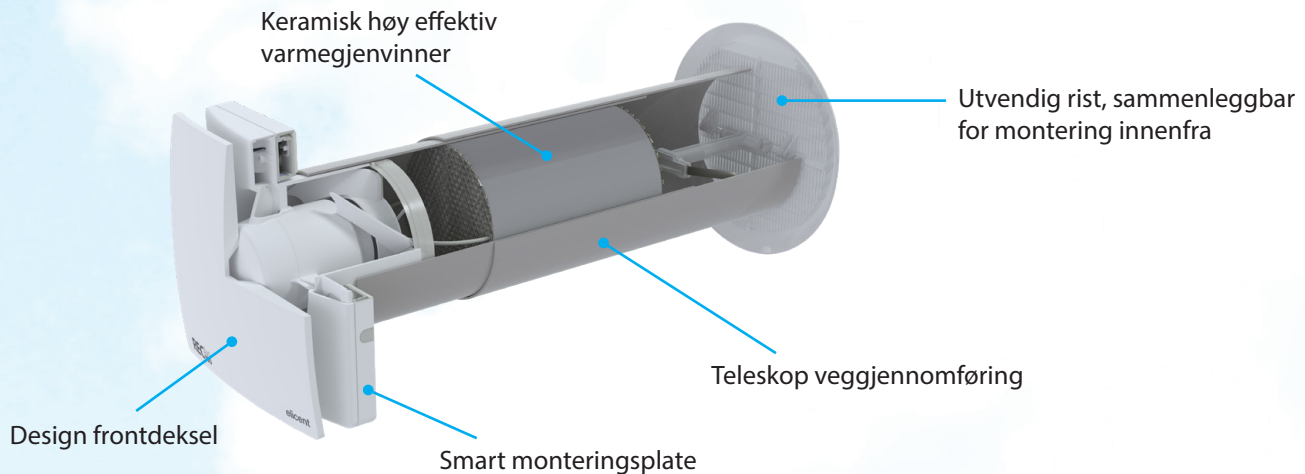


**Rec Duo 100**, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Er utstyrt med timer som er justerbar fra 0 -30min.

**Rec Duo 100 MHY**, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Har innebygget trinnløs hygrostat som overstyrer ved høy luftfuktighet. Har i tillegg timer som er justerbar fra 0 - 30min.

**Rec Duo 100 Plus RC**, for kontinuerlig drift. Styres med fjernkontroll. Har innebygget trinnløs hygrostat som overstyrer ved høy luftfuktighet. Kan også benyttes kun som avtrekk. Er utstyrt med timer som er justerbar fra 0 -30min, for ekstra ventilering.

## RLS regulator

Tilleggsutstyr til:  
Rec Duo 100 Rec Duo 100 MHY




**Rec Duo 100 Plus RC** leveres med fjernkontroll.

- 0 - På/av
- 1 - Normal drift inn/ut
- 2 - Hastighet 1
- 3 - Hastighet 2
- 4 - Avtrekk høy hastighet (timer 0 - 30min.)
- 5 - Sove modus apparatet går på lav hastighet de neste 8 timene.
- 6 - Her velger man høy hastighet avtrekk ved ett tastetrykk og høy hastighet tilluft ved to tastetrykk
- 7 - Gjevnt avtrekk uten gjenvinning

## Teknisk informasjon

| Modell                             | Kanaldimensjon<br>ø mm | Vegg tykkelse<br>maks i mm | V   | m3/t     | W         | dB(A)* |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----|----------|-----------|--------|
|                                    |                        |                            |     |          |           | Lp     |
| REC Duo 100 / 100MHY / 100 Plus RC | 100                    | 300 - 500                  | 230 | 12/30/40 | 1/2,8/3,5 | 15/33  |

\* på 3meters avstand

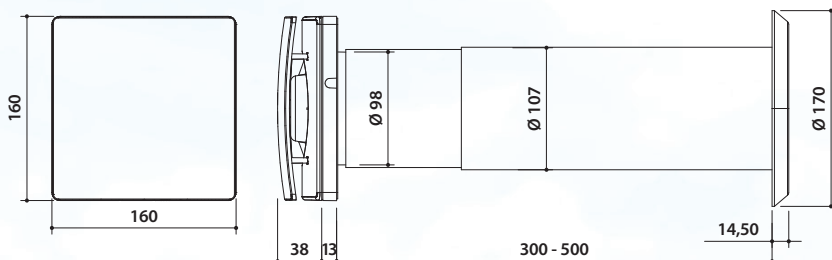

For veggtykkelse mellom  
220 og 300mm må ytterrist  
**VGS** brukes

